

OSKAR | TURNIKE



Boy Turnikesi

VIP Turnike

Hızlı Geçiş

Tripod





Oskar Turnike,

2004 yılında kurmuş olduğumuz şirketimiz ile geçiş güvenlik, kontrol sistemlerinde kendi makine ve teçhizatlarımızı üretmekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde birçok ünlü markanın referansını alan Oskar, ürettiği ürünlerin dış ülkelere ihracını da sağlamıştır.

Gelişimimizdeki büyümeyi, mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyemizde yapan profesyonel ekibimize borçluyuz.

Sektörün teknolojik gelişimine katkı sağlayan Oskar Turnike olmaktan gurur duyuyoruz.

Oskar Turnstile,

Our company, established in 2004, produces its own machinery and equipment in the security access control systems.

Oskar, having references from various well-known trademarks in both the public and private sectors, has provided export of its products abroad.

We are grateful to our professional team, which in our organization is involved in the growth of our development, engineering, resources and development works.

We are proud to be Oskar Turnike that contributes to the industry's technological development.





Istanbul Ulaşım




Istanbul Bilgi Üniversitesi
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES





Tripod Turnike Sayfa 6 - 22

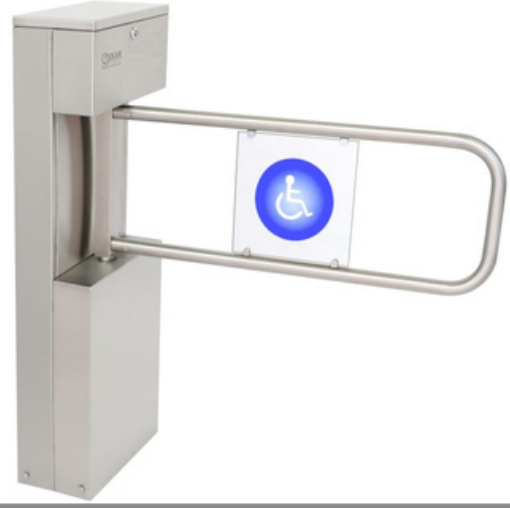

Vip Turnike Sayfa 24 - 30



Hızlı geçiş Sayfa 32 - 36



Flap Turnikeler Sayfa 41 - 42



Üç camlı Sayfa 44 - 45



Boy turnikesi Sayfa 48 - 51



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

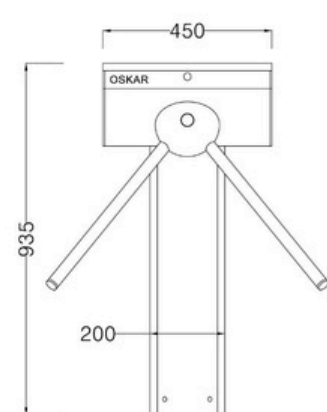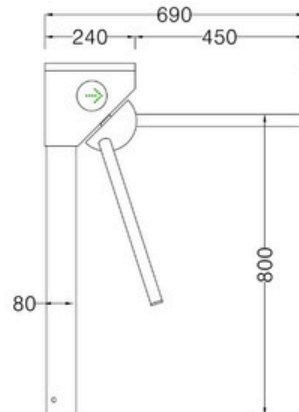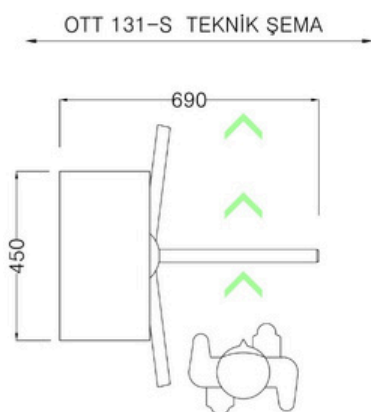



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar

■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)




Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

Ölçü birimi milimetredir.

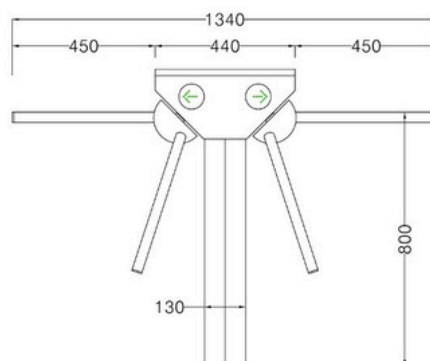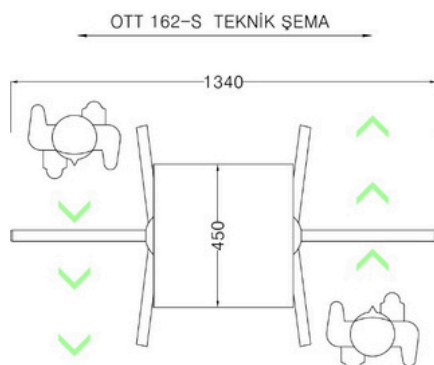

OTT-131 G

Slim tip geniş ayak



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

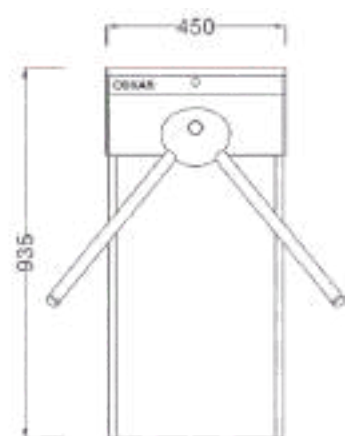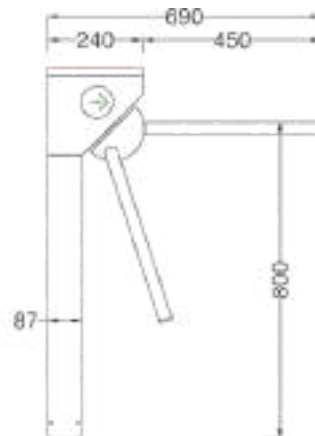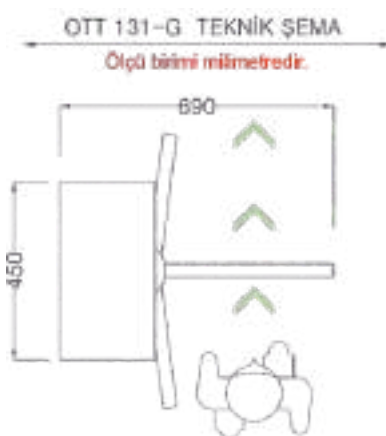

OTT-162 G

Slim tip geniş ayak çiftli



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

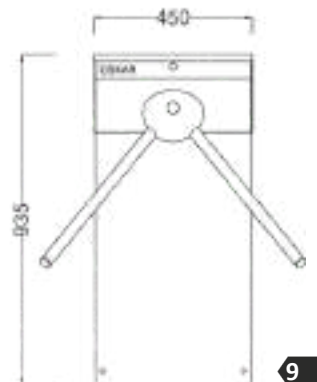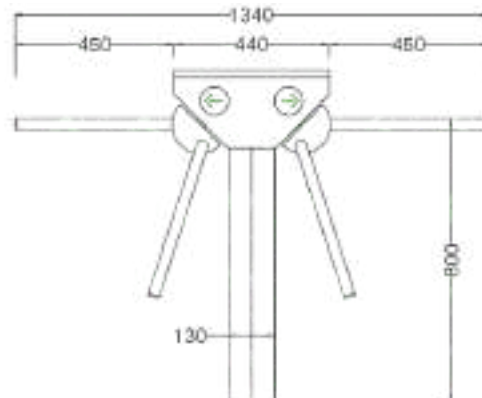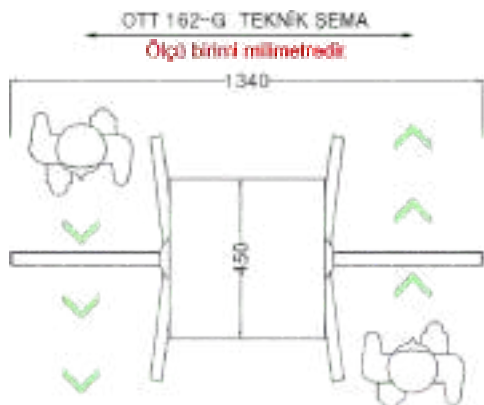



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

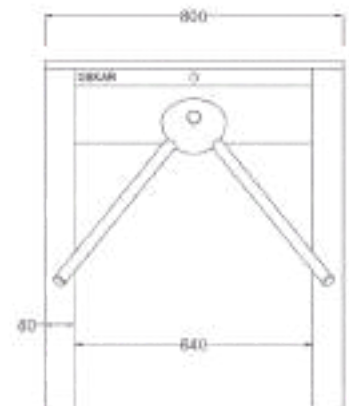

OTT-262 D

Çift ayak çiftli



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar



■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

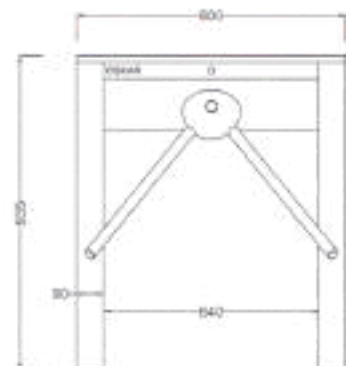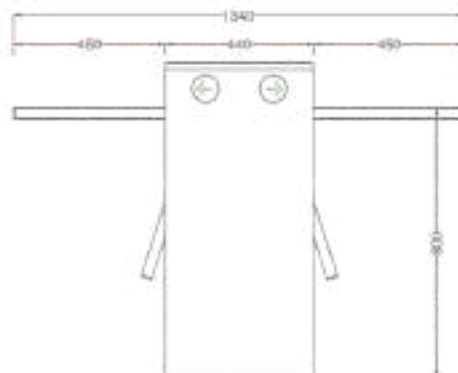



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

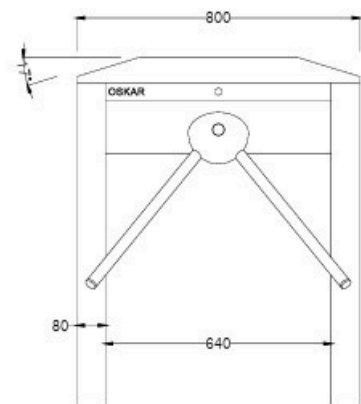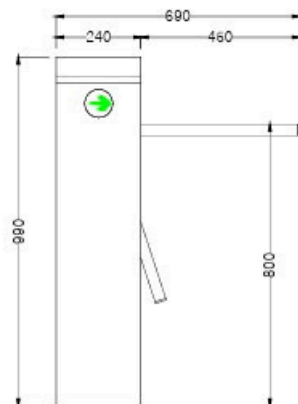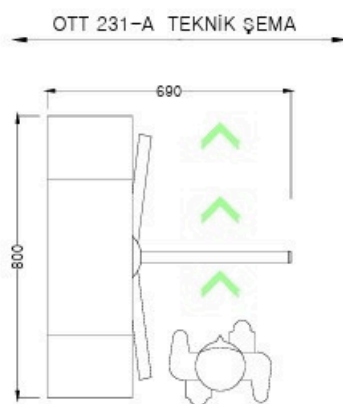

OTT-262 A

Çift ayaklı açılı kapaklı çiftli



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar



■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

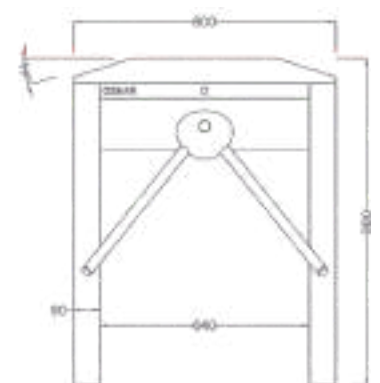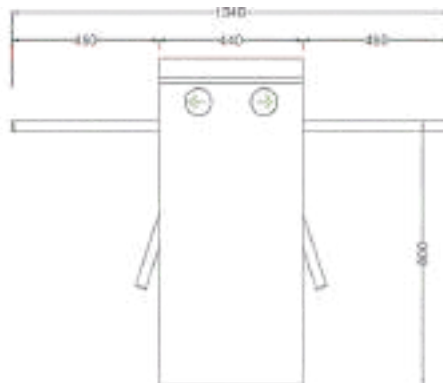

OTT-640 D

Slim Tip Çift Ayaklı



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar

■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)




Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

OTT 640-D TEKNİK ŞEMA

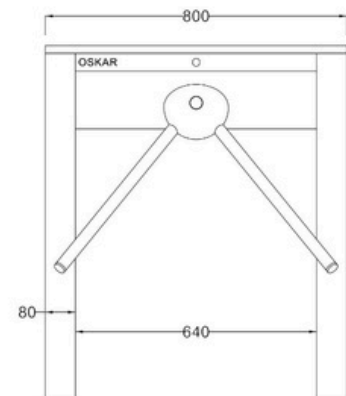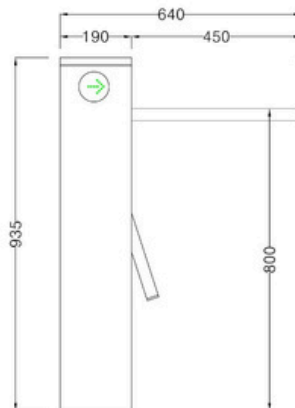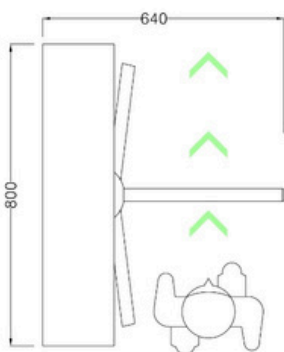

OTT-640 A

Slim Tip Çift Ayaklı Açılı Kapaklı



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

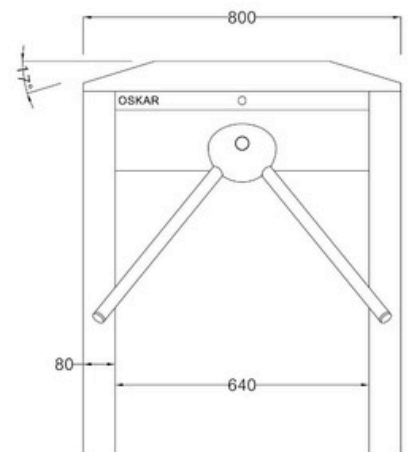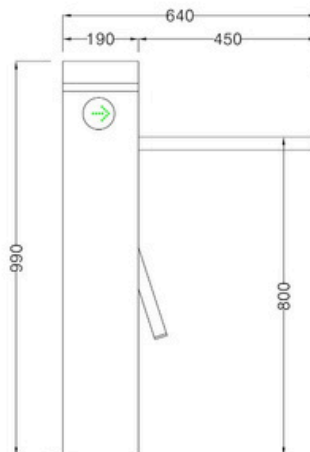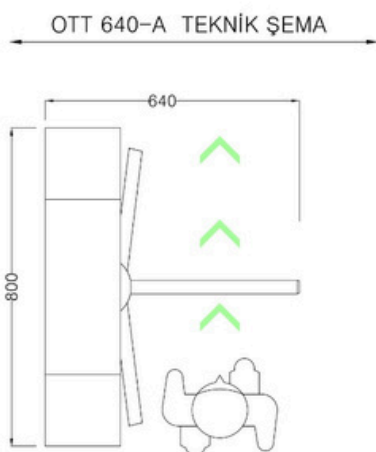

OTT-131 J

Tek ayaklı jetonlu



Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

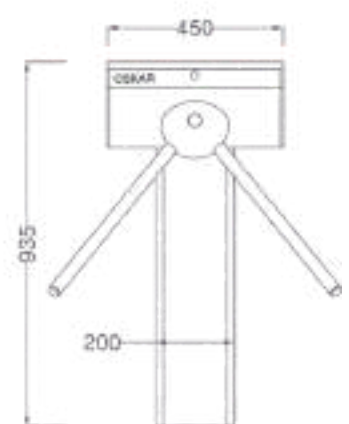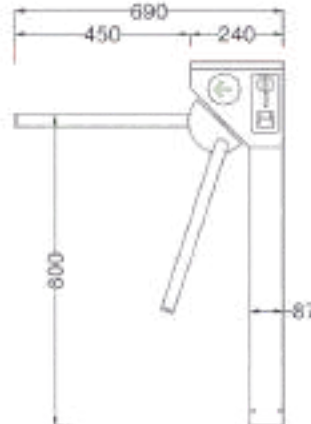

OTT-231 J

Çift ayaklı jetonlu



Dijital Sayaç



Kumanda



Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

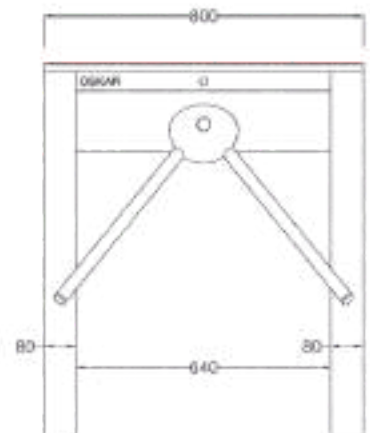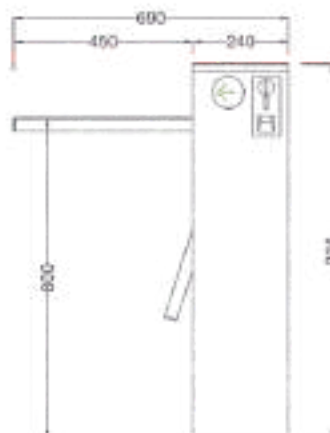



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

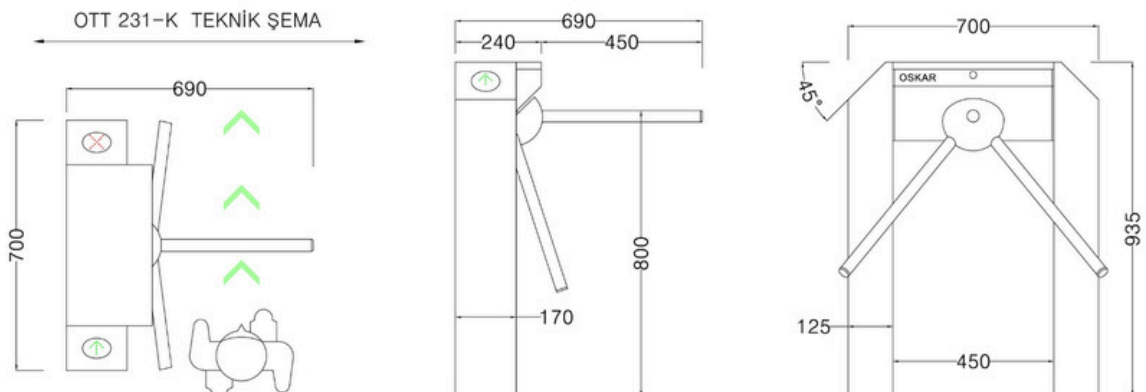



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

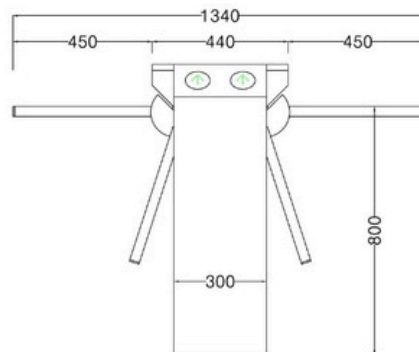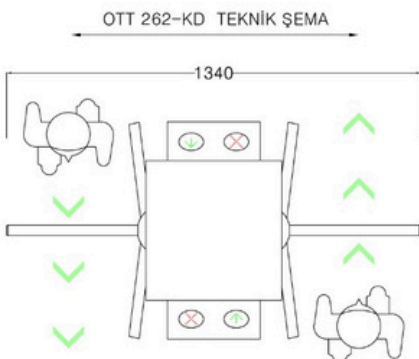



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

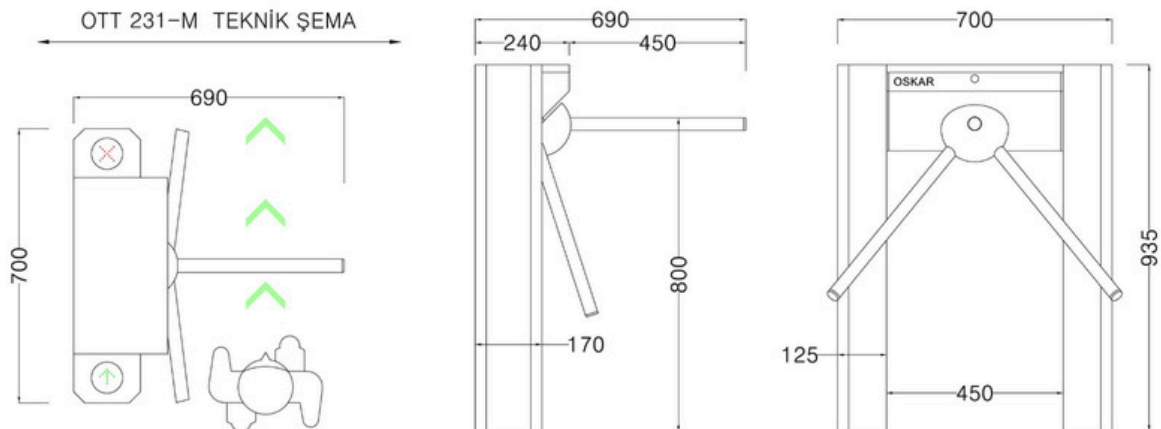



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar




■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

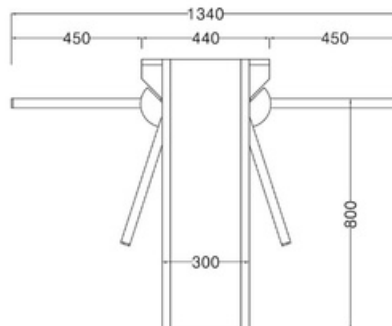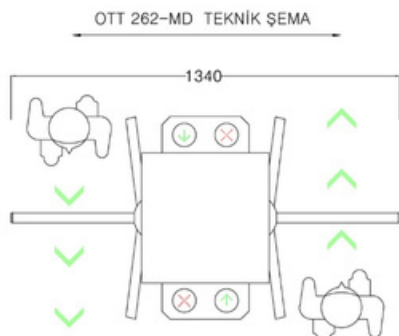



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Düşen Kol

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmak izi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■ Yarı otomatik düşen kol
■ Tam otomatik düşen kol (Motorlu sürüş)
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Half automatic drops arm
■ Full automatic drops arm (Motorlu drive)
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

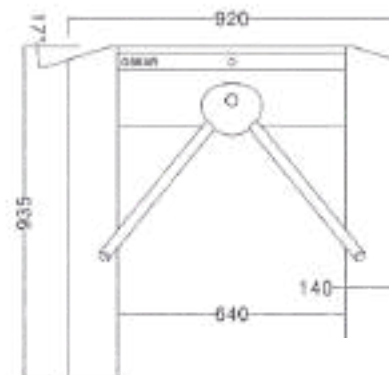



Oskar tripod serisi şık tasarımları ile güvenliğin yanı sıra mekanınızı adeta süsleyecek...



OVT-122 M

Dikdörtgen dar kanat



Parmak izi



Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■	
■	Led ışıklı pleksi glas kanat
■	Lazer işlemeli logolu pleki glas kanat
■	Uzaktan kumanda ve alıcı
■	Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■	Polycarbon wing
■	Led id plex glass wing
■	Laser work plexi glass wing with amblem
■	Remote controller and receiver
■	Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

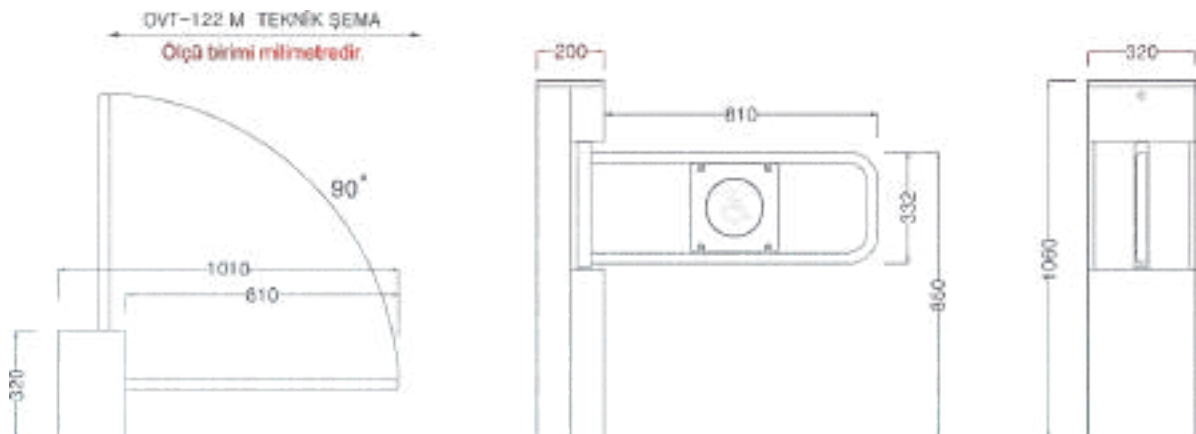

OVT-122 MG

Dikdörtgen geniş kanat



Parmak izi



Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■	
■	Led ışıklı pleksi glas kanat
■	Lazer işlemeli logolu pleki glas kanat
■	Uzaktan kumanda ve alıcı
■	Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■	Polycarbon wing
■	Led id plex glass wing
■	Laser work plexi glass wing with amblem
■	Remote controller and receiver
■	Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

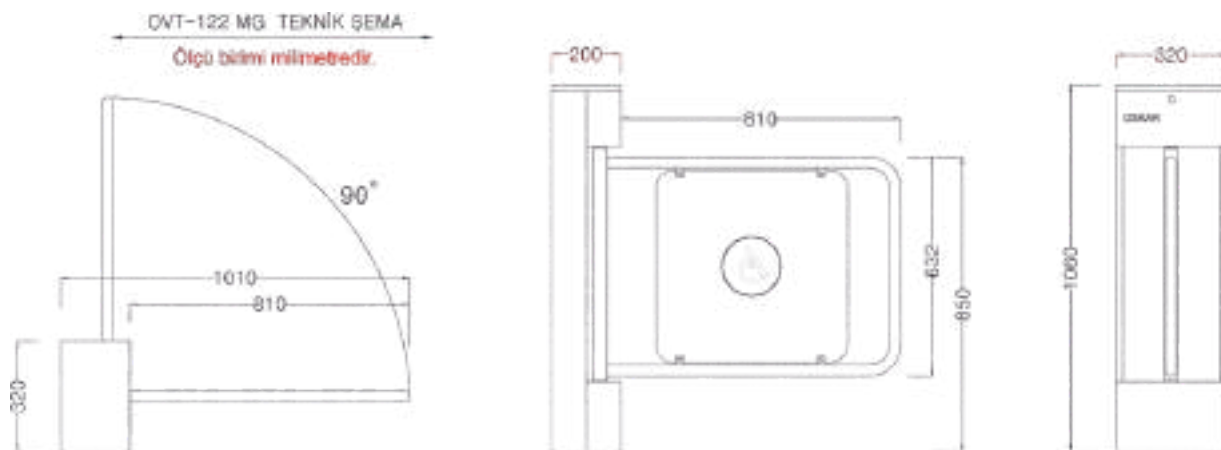



Parmak izi



Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar



■ Polikarbon kanat
■ Led ışıklı pleksi glas kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleki glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Polycarbon wing
■ Led id plex glass wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote controller and receiver
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

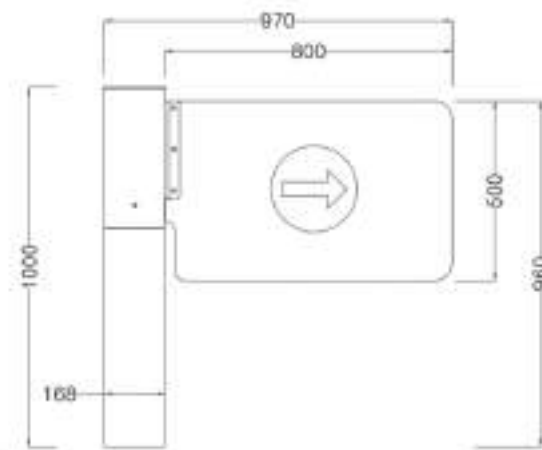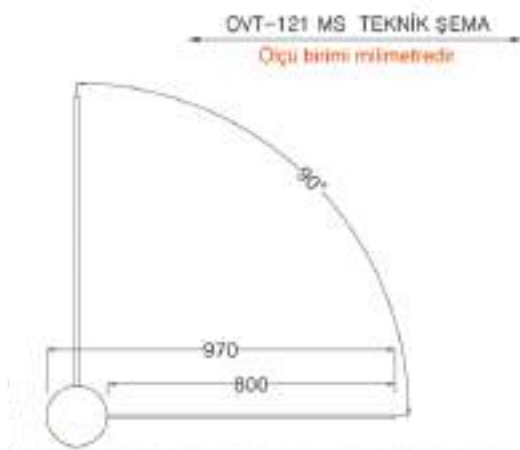



Oskar OVT serisi motorlu V.I.P turnikeler.



OVT-120 MK

Mekanik küpeşte kapı



KULLANIM: (OVT 120 MK) Çapı 102 mm silindirik sütun gövde, çift yönlü çalışabilen mekanik VIP turnike modelidir. Plaza, metro, stadyum, cezaevi, fabrika gibi alanlarda yük ve eşya geçişini kolaylaştırmak amaçlı tasarlanmış ve en önemlisi engelli girişleri için dizayn edilmiştir. (120 MK)


Piyasada bulabileceğiniz en ekonomik VIP bel turnikesi olmakla birlikte iç ve dış ortamlarda uzun yıllar sorunsuzca çalışabilir. AISI 304 kalite paslanmaz çelik yapısı sayesinde şık ve modern bir görünüm sergiler.

Delikli zemin flanş montaj kiti sayesinde kolay ve hızlıca kurulabilir. (120 MK), modern hatları ve estetik yapısıyla ziyaretçilerinizi karşılama ve organize edebilmeniz için oldukça ekonomik ve şık bir çözüm olanağı sunar.

USAGE: (OVT 120 MK) The 102 mm diameter cylindrical column chassis is a mechanical VIP turnstile model operating in both directions. It is designed for metros, plazas, stadiums, prisons, factories, and most importantly for disabled access.

Being the most economical waist-high VIP turnstile on the market, the (120 MK) can operate for many years indoors and outdoors without issues. It features a stylish and modern appearance thanks to its AISI 304 stainless steel structure, and can be installed easily using the drilled surface flange installation kit.

The (120 MK) provides a very stylish and economical solution for greeting and organizing your visitors.

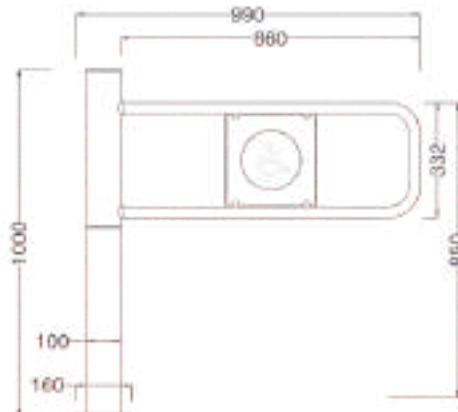


(OVT 120 MK) MEKANİK VERSİYONLAR


KONTROL VERSİYONLARI: Oskar mekanik küpeşte 6 farklı mekanizma versiyonu sunulmaktadır, versiyon seçimi müşteri tarafından yapılır.



Vs-1 (Tek yöne serbest açılır, yaylı merkezleme)
Vs-2 (Çift yöne serbest açılır, yaylı merkezleme)



Vs-3 (Tek yöne serbest açılır, yaylı merkezleme, mekanik kilitli)
Vs-4 (Çift yöne serbest açılır, yaylı merkezleme, mekanik kilitli)



Vs-5 (Tek yöne açılır, yaylı merkezleme, elektronik kilitli)
Vs-6 (Çift yöne açılır, yaylı merkezleme, elektronik kilitli)

(OVT 120 MK) STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

1-**İNDİKATÖR:** Şeffaf pleksi glass üzerinde standart Dur, Geç veya Engelli işaretleri olarak 3 farklı transfer çıkartma etiket standart olarak sunulmaktadır. Bu 3 farklı etiketten birisi kullanıcı tarafından seçilir.

2- **GÖVDE:** Turnike gövdesi tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden standart olarak üretilmektedir.

3- **KANAT ÖLÇÜLERİ:** 260x260x5 mm şeffaf pleksi, kanat uzunluğu 800x332 mm standart olarak sunulmaktadır, talebe göre değiştirilebilir.

4- **MEKANİZMA:** Benzersiz yaylı merkezleme sistemi sayesinde tek yönlü çalışabilir, 90 derecelik bir hareketle bir kişi geçişini sağlar. (Vs-5)

(Vs-6) Elektrik kilitli modeller versiyonları için özel mal edilen selenoid bobinler sayesinde 90 derecelik geçiş sonrası kilit sistemi oluşturur. Özel üretilen selenoid bobinler ve su sızdırmaz gizli rulman yatakları sayesinde genel açıdan %50 daha uzun ömürlüdür.

OPSİYONEL DONANIM VE ÖZELLİKLER

1-**UZAKTANKUMANDA:** (Vs-5) ve (Vs-6) Elektrik kilitli modeller harici uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir.

2- **LAZER LOGO İŞLEMELİ KANAT:** Pleksi kanat yüzeyine kullanıcı isteğine bağlı lazer işleme logo veya yazı işlenebilir.

3- **EKSTRA GÜVENLİK FOTOSEL:** Gövde üzerine monte edilen fotosel sayesinde güvenliğin artırılması sağlanır. Kanat altından usulsüz bir geçiş yapıldığında kullanıcı isteğine bağlı yüksek ses, PC haberleşme vb. şekillerde haber verebilir. Bu opsiyon sadece (Vs-5) ve (Vs-6) için uyumludur.


4- **FOTOSEL GEÇİŞ:** Turnikenin geçiş yönüne 50 cm kadar geriye karşılıklı monte edilen 2 adet fotosel, profil direk sayesinde kişi turnikeye yaklaştığında otomatik açılmasını sağlar. Bu opsiyon sadece (Vs-5) ve (Vs-6) için uyumludur.

5- **RENKLENDİRME :** Geniş renk yelpazesi ile tüm modellerimiz müşteri isteğine bağlı elektrostatik fırın boya ile renklendirilebilir.

6- **EKSTRALAR:** Oskar turnike tüm turnike çeşitlerinde talebe özel çözümler üretebilmektedir.

(OVT 120 MK) MECHANICAL VERSIONS


Oskar mechanical handrails are offered in 6 different versions of mechanism, versions are as following.



Vs-1 (Spring-centered, freely opens in one direction)
Vs-2 (Spring-centered, freely opens in both directions)



Vs-3 (Spring-centered, freely opens in one direction, mechanical lock)
Vs-4 (Spring-centered, freely opens in both directions, mechanical lock)



Vs-5 (Spring-centered, opens in one direction, electronic lock)
Vs-6 (Spring-centered, opens in both directions, electronic lock)

(OVT 120 MK) STANDARD EQUIPMENT AND SPECIFICATION

INDICATOR: Standard Dur (Stop), Pass, or Disabled signs are offered as 3 different transfer sticker options on transparent plexiglass. One of these 3 sticker options is selected by the user.

CHASSIS: The turnstile body is made entirely of AISI 304 grade stainless steel as standard.

WING MEASUREMENTS: 260x260x5 mm transparent plexi, 800x332 mm wing length is offered as standard, might be changed on demand.

MECHANISM: It can operate in two directions with its unique spring mechanism, it allows one person to pass with a 90 degree movement. (vs-5) (vs-6) electronic lock models provides locking system after a 90 degree passage for its versions with specially manufactured solenoid coils. It lasts 50% more with its specially produced solenoid coils and leak-proof hidden bearings.

(OVT 120 MK) OPTIONAL EQUIPMENT AND SPECIFICATIONS

REMOTE CONTROL: (vs-5) (vs-6) Models with electronic lock can easily be controlled by an external remote control.


LASER LOGO INLAID WING: Laser inlaid logo or text can be engraved on the surface of the plexi wing on demand.

PHOTOCELL SECURITY: It provides security by the photocells mounted on the chassis, it can alert loudly, via PC communication etc. depending on the user's choice when there has been an illegal passage under the tripod arm, this option is compatibly with only (vs-5) (vs-6)

PHOTOCELL PASSING: It provides automatic opening when the person gets close to the turnstile by 2 photocell poles mounted 50 cm back to the pass direction of the turnstile, this option is compatibly with only (vs-5) (vs-6)

COLORING: All models can be colored by a wide range of electrostatic paint on demand.

EXTRAS: Oskar Turnstile is able to produce private solutions for every turnstile types on demand.

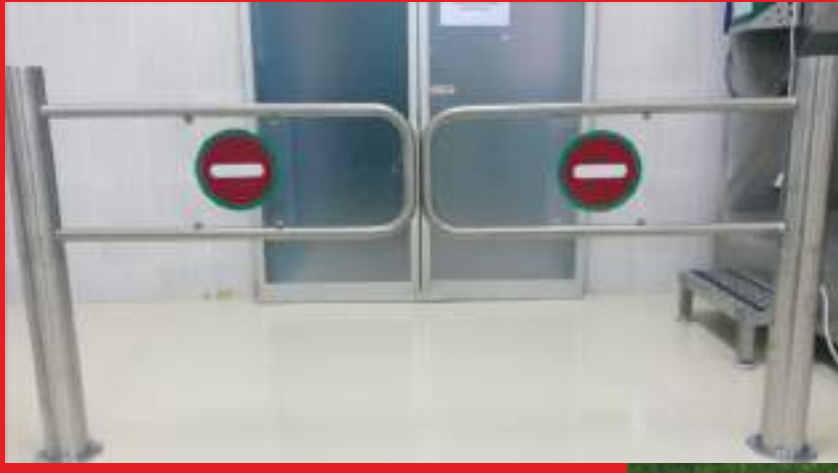

Oskar elektrikli ve mekanik kupeřteler.



Yönlendirme seçenekleri.

Engelli

Dur

Geç





Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and rece ver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

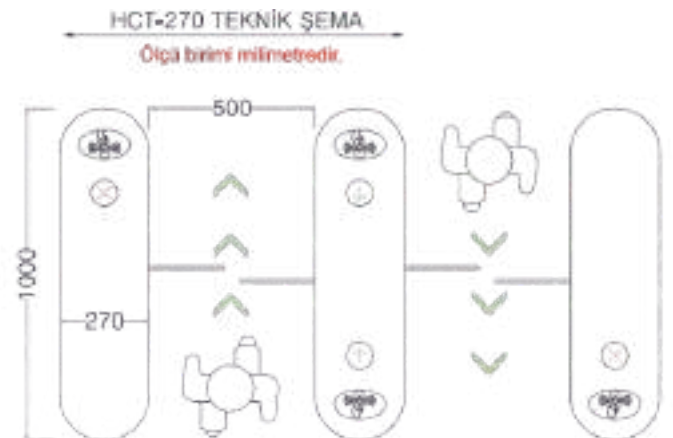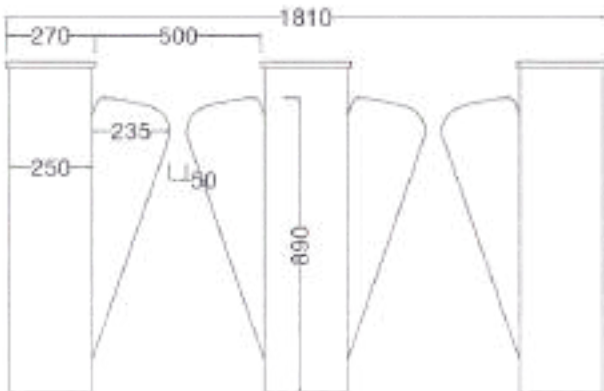



Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications


• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and rece ver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

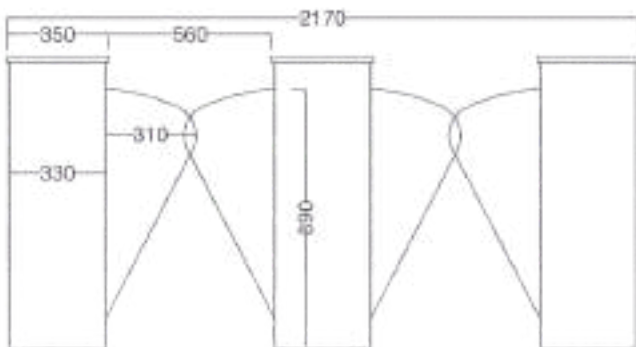



Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and rece ver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

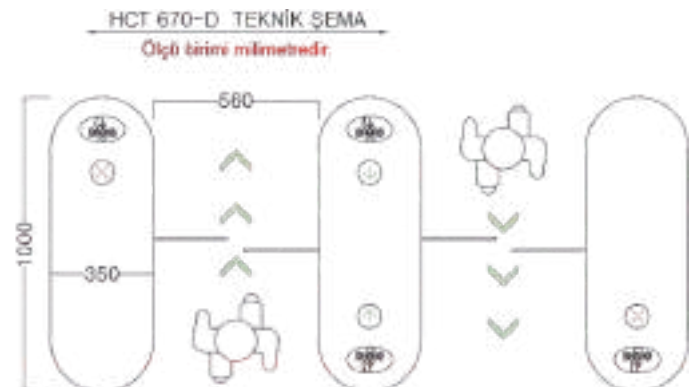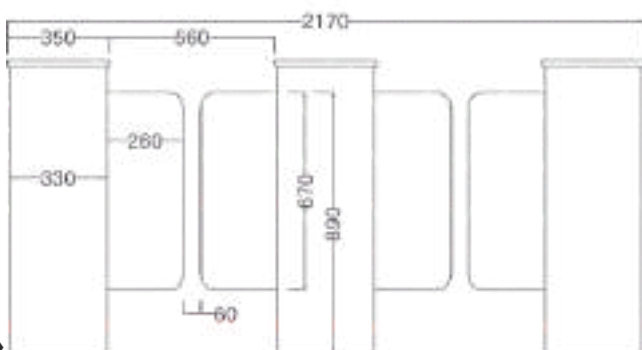



Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and rece ver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

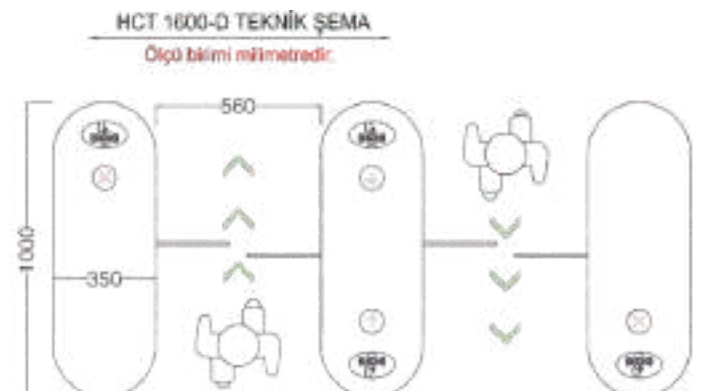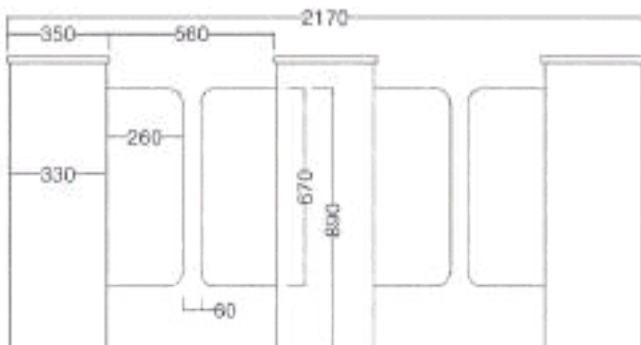

7x24 Teknik destek...





Oskar HCT serisi hızlı gei turnikeleri misafirlerinizi ağırlamak iin oldukça ık bir özüm olanağı sunar.





CNC

Hassas oran, kaliteli üretim
ve standart form !

Tamamı paslanmaz çelik AISI
standart.



100% Yerli üretim !





Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Opsiyonlar


■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and rece ver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

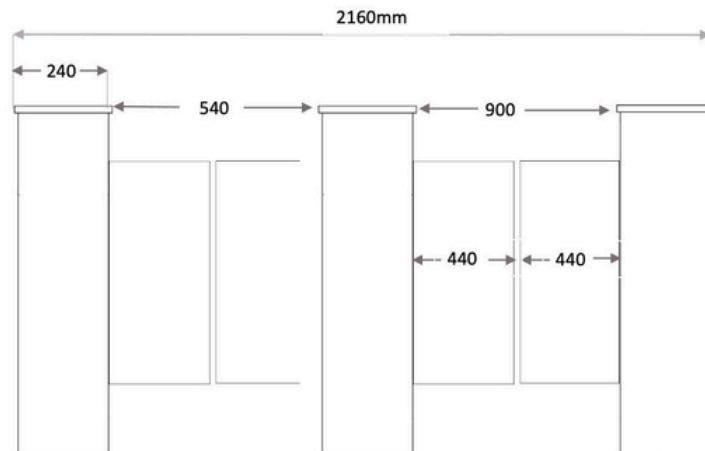



Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kollar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Technical Specifications



• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Pod and Arms	AISI 304 Quality Stainless Steel

Opsiyonlar

■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with ambler
■ Remote control and receiver
■ Led indicator
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

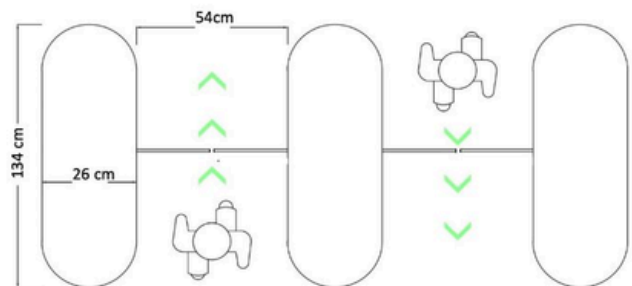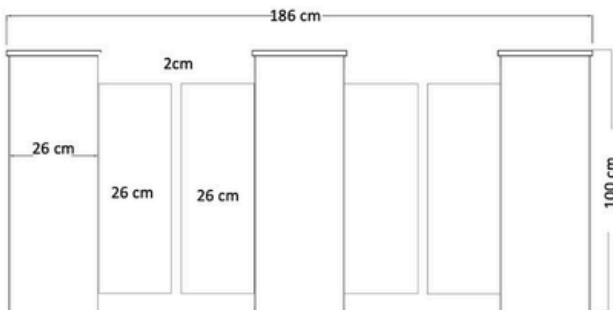



Flap turnikeler; Modern alanların zarif bekçisi



OSG-1200 K

Kelebek turnike



Yönlendirme	
Dur	Geç

Teknik Özellikler

• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Göbek ve Kanatlar	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Kontrol	Manuel kullanım
• Yönlendirme	Dur ve geç etiketi

Opsiyonlar

■ Paslanmaz bariyer
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)



Model: OSG-1200 K

Technical Specifications

• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Hub and Wings	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Control	Manual
• Directions	Sticker stop and pass

Options

■ Stainless steel barrier
■ Electrostatic paint (RAL or PANTONE)

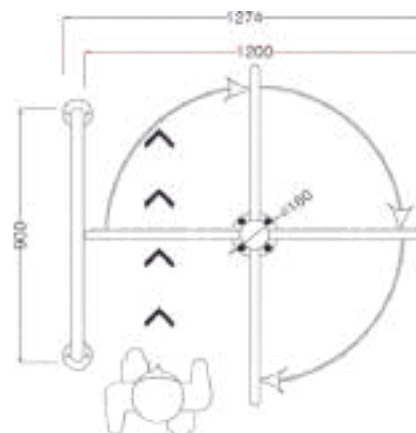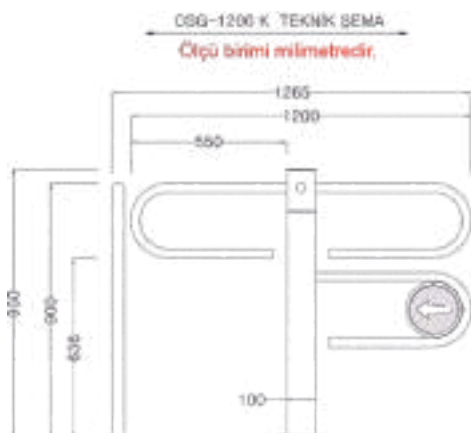

OSG-131 CS

Üç camlı silindir



Parmakizi



Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketim	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Kanat	Pleksi glass

Opsiyonlar



■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W M n 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Wing	Plexi glass

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and receiver
■ Led indicator
■ Electrostat cally paint (RAL or PANTONE)

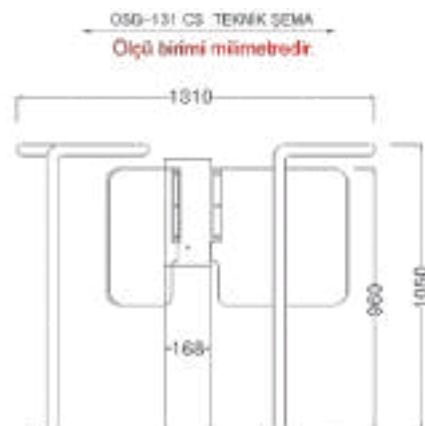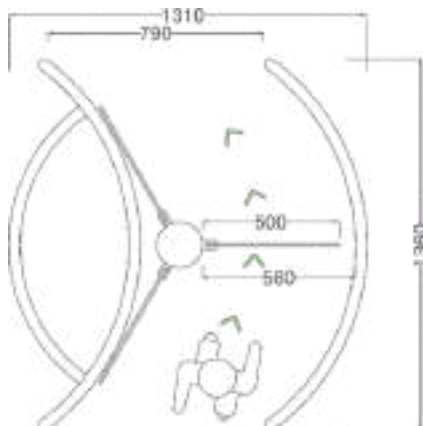



SKAR
TURNİKE

JK





Oskar OBT serisi boy turnikeler ile daha güvenli mekanlar mümkün...



OBT-241 C

Camlı boy



Parmak izi




Dijital Sayaç




Kumanda



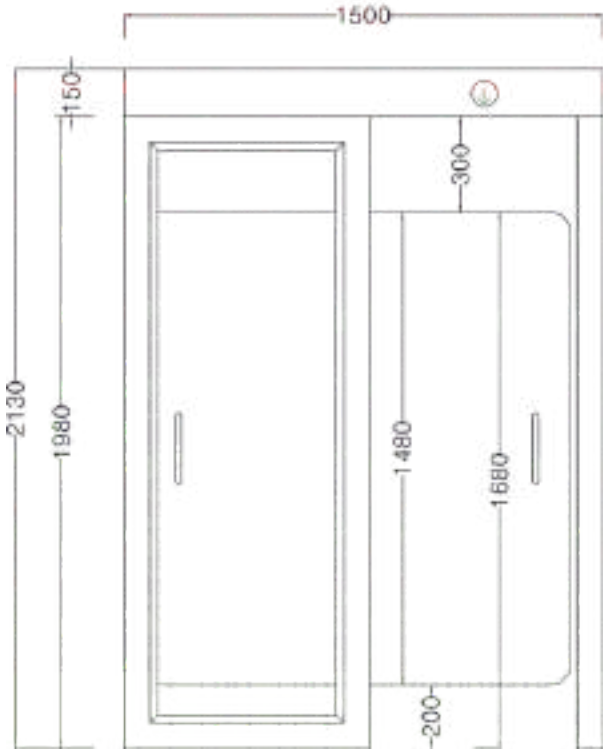

4 Kanatlı camlı boy turnikesi		
Model	Zemin bağlantı	Kablo Giriş-Çıkış
OBT-241 C		

Ölçü birimi milimetredir.

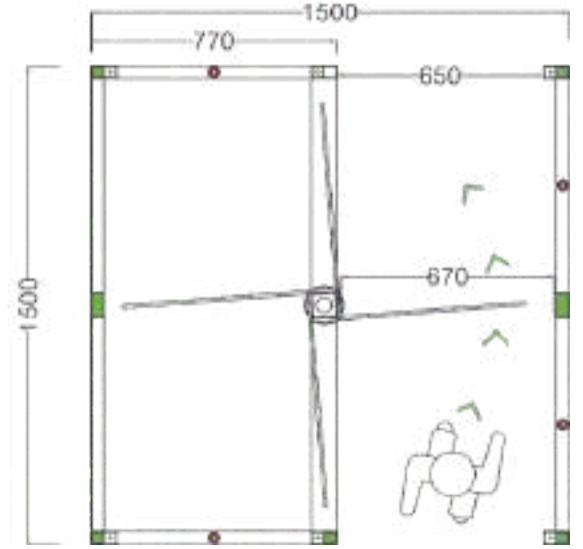

Camlı Boy Turnikeleri,

Güvenlik ve ışıklığın önemli olduğu prestijli sahne merkezlerinin vazgeçilmez demirbaşlarıdır. Giriş ve çıkış bilgilerinin kayıpsız olarak sağlanmasında ve “Ant passback” sistemleri için en iyi çözümüdür.

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakiz - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
• Kanat	10mm temperli cam

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 Quality Stainless Steel
• Wing	10mm tempered glass

Opsiyonlar


■ Polikarbon kanat
■ Lazer işlemeli logolu pleksi glas kanat
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Led gösterge
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options

■ Polycarbon wing
■ Laser work plexi glass wing with amblem
■ Remote control and receiver
■ Led indicator
■ Electrostatic paint (RAL or PANTONE)



Versiyon 1
Tamamı elektrostatik boyalı



Versiyon 2
Sadece rotor AISI 304 paslanmaz



Versiyon 3
Tamamı AISI304 paslanmaz

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar

■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)





Parmak izi



Dijital Sayaç



Kumanda



Jeton Kutusu

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar


■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint - Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP


Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

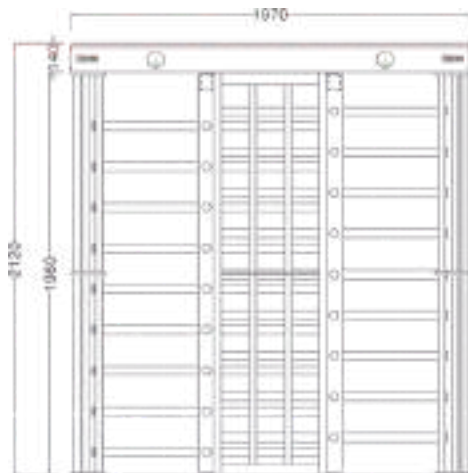

İf Kolu double stadyum boy çizimisi		
Model	Zemin bağlantısı	Kablo Giriş-Gıkış
OBT-197	●	●

Ölçü birimi milimetredir.

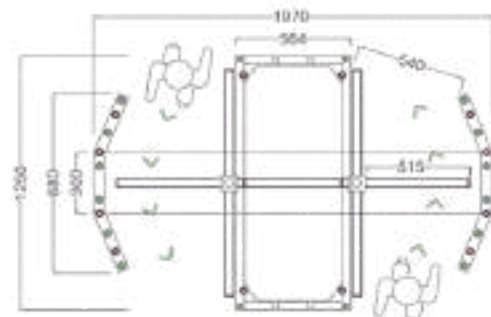



Versiyon 1

Tamamı elektrostatik boyalı



Versiyon 2

Sadece rotor AISI 304 paslanmaz



Versiyon 3

Tamamı AISI304 paslanmaz

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar

☐ Sesli uyarı
☐ Led aydınlatma
☐ Uzaktan kumanda ve alıcı
☐ Dijital sayaç
☐ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

☐ Sound alert
☐ Led lid
☐ Remote control and receiver
☐ Digital counter
☐ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)





Parmak izi
Dijital Sayaç
Kumanda
Jeton Kutusu

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar


■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications


• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

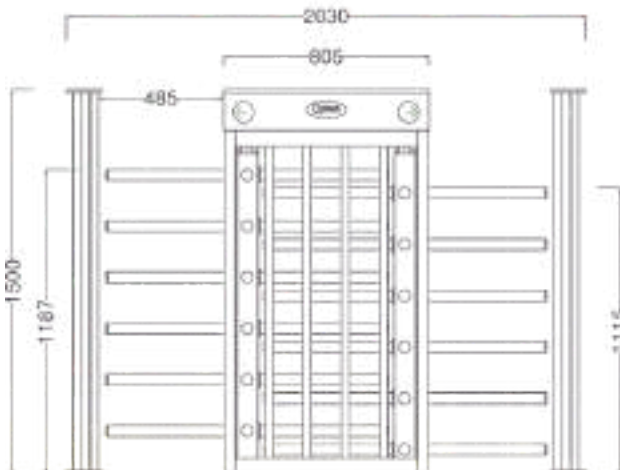

Ölçü birimi milimetredir.

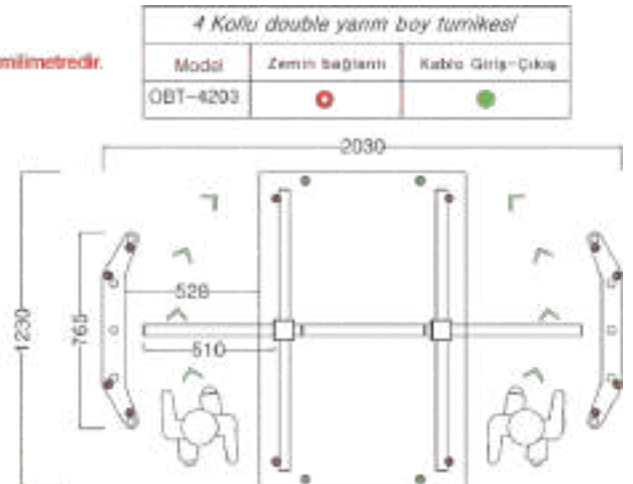


4 Kollu double yarım boy turnikeel		
Modeli	Zemin bağlantısı	Kablo Giriş-Çıkış
OBT-4203	+	+



Versiyon 1

Tamamı elektrostatik boyalı



Versiyon 2

Sadece rotor AISI 304 paslanmaz



Versiyon 3

Tamamı AISI304 paslanmaz

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar


■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP


Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

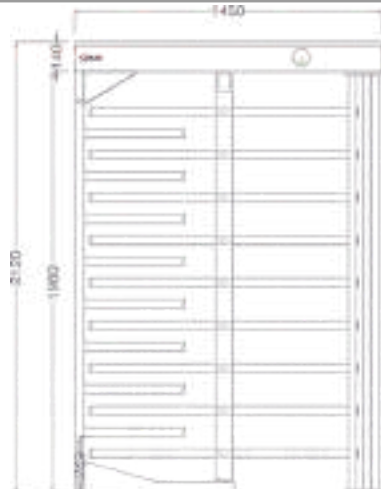

Model	Zaman aralığı	Kullanım alanı
OBT-4145	10-30s	Yüksek Güvenlik

Ölçü birimi milimetredir.

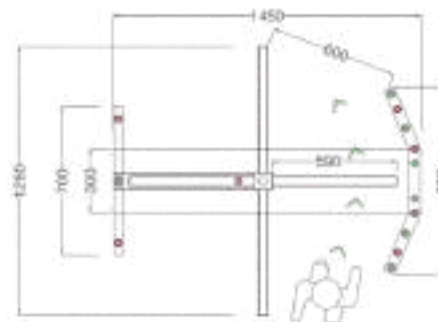

OBT-4220

Çift geçişli boy turnikesi



Parmak izi
Dijital Sayaç
Kumanda
Jeton Kutusu

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar


■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options


■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

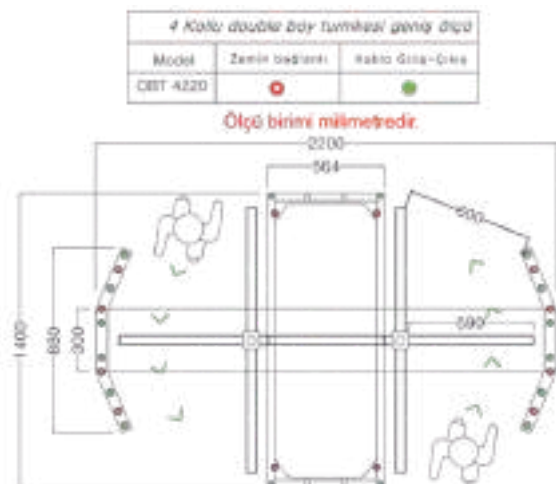



Versiyon 1

Tamamı elektrostatik boyalı



Versiyon 2

Sadece rotor AISI 304 paslanmaz



Versiyon 3

Tamamı AISI304 paslanmaz

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Technical Specifications


• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Opsiyonlar

■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)


Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

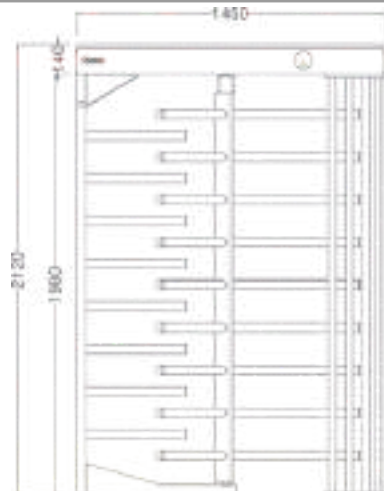

3 Kollu tekli boy turnikesi geniş ölçü		
Model	İzmit beğleri	Kasa Görseli
OBT 3145		

Ölçü birimi milimetredir.

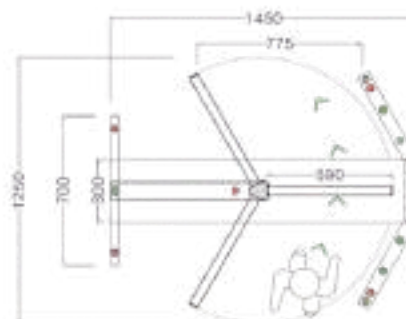



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Jeton Kutusu

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar



■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)


Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

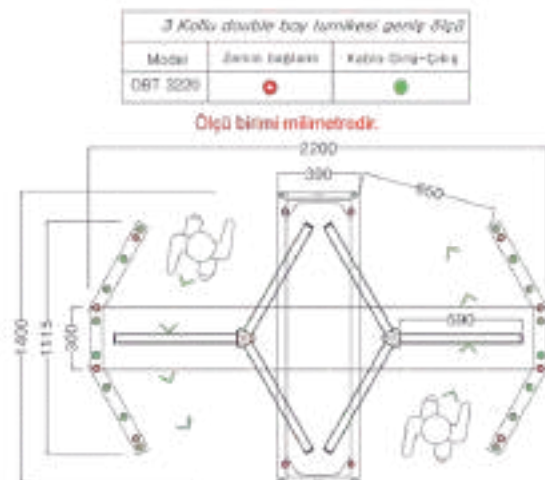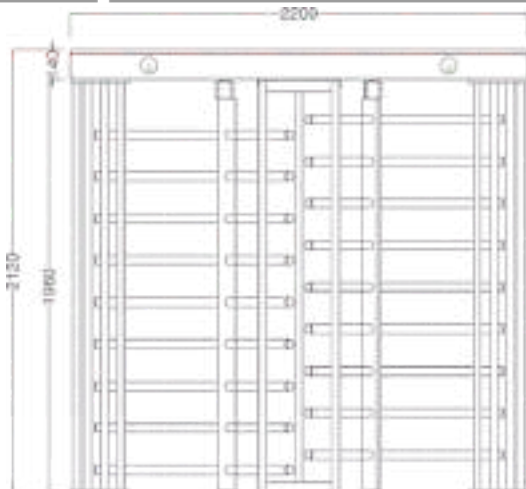

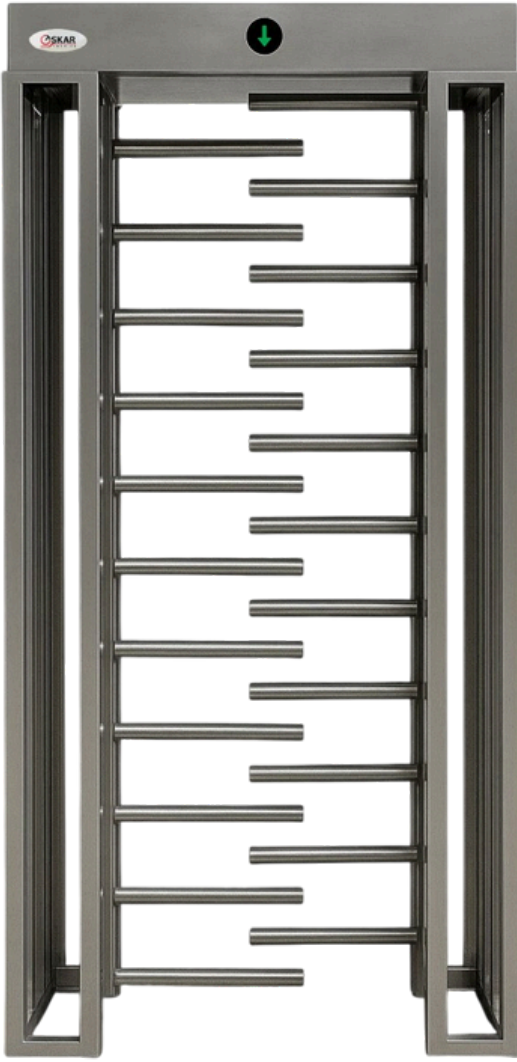

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Opsiyonlar

■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Options



■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

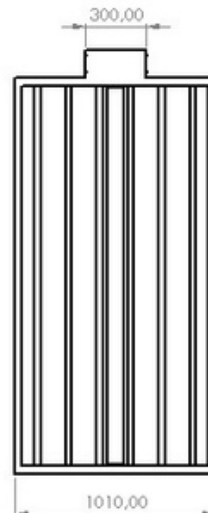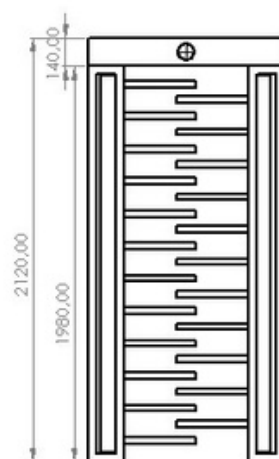



Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar



■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

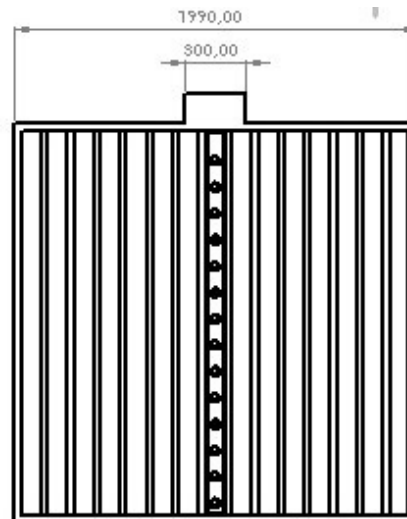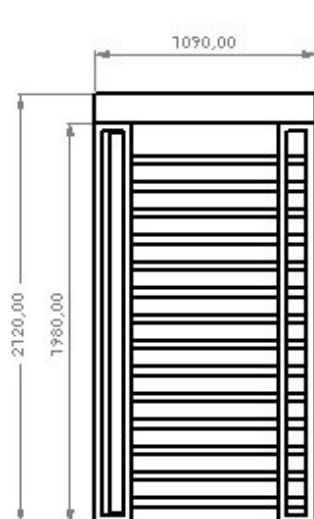





Parmak izi

Dijital Sayaç

Kumanda

Teknik Özellikler

• Enerji	220V AC 50~60Hz
• Güç Tüketimi	Maks. 25W Min 10W
• Kontrol	Kart - Parmakizi - Yüz Tanıma - Kontak
• Gövde	AISI 304 veya DKP
• Kanat	AISI 304 veya DKP

Opsiyonlar


■ Sesli uyarı
■ Led aydınlatma
■ Uzaktan kumanda ve alıcı
■ Dijital sayaç
■ Elektrostatik boya (RAL veya PANTONE)

Technical Specifications

• Energy	220V AC 50~60Hz
• Energy Consumption	Maks. 25W Min 10W
• Control	D - Fingerprint -Face - Short
• Body	AISI 304 or DKP
• Wing	PAISI 304 or DKP

Options

■ Sound alert
■ Led lid
■ Remote control and receiver
■ Digital counter
■ Electrostatically paint (RAL or PANTONE)

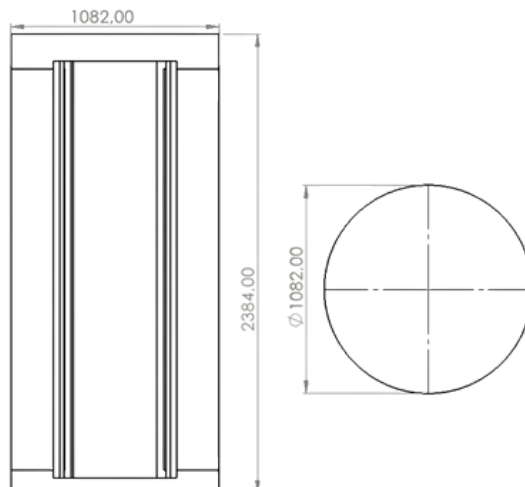




YÜKSEK GÜVENLİK



Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz..



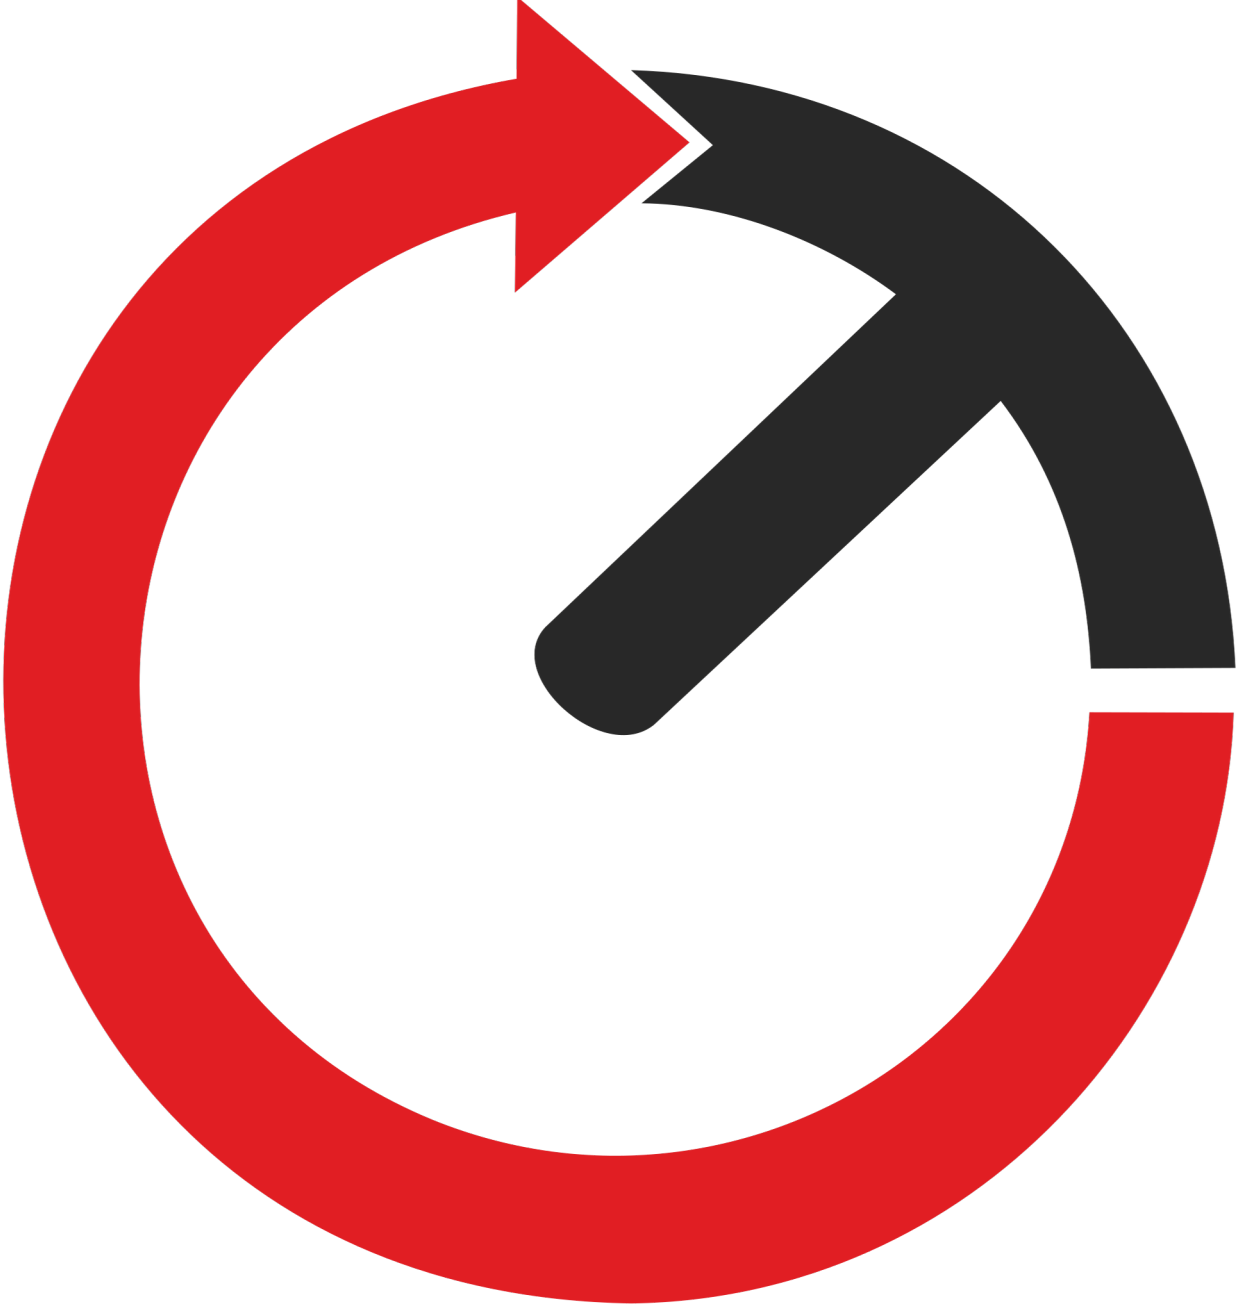

Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi
No: 967/A Sultangazi - İSTANBUL

+90 212 595 31 14 - 0533 666 11 73

info@oskarturnike.com - www.oskarturnike.com

